


NOTICE D'INSTALLATION

Butée de porte

(produit protégé par une demande de certificat d'utilité français n° FR3114834, publié le 8 avril 2022)

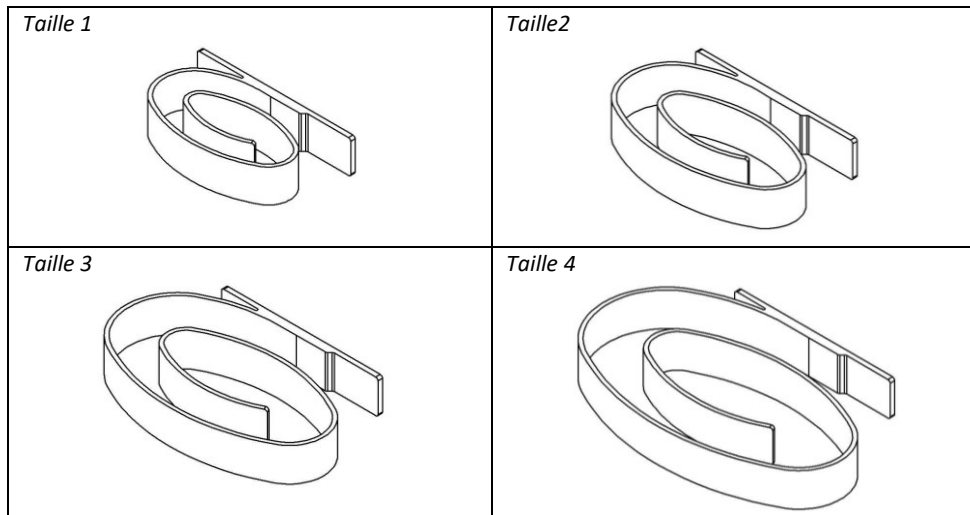

Les logos OMNI et "Conçu et fabriqué en France" sont la propriété de la société InvenTech (<https://www.inventech.sarl/marques>).

Le logo "Fabriqué en France" fait partie du kit de communication de France Industrie (<https://www.franceindustrie.org/valorisation-des-produits-fabriques-en-france-mise-a-disposition-dun-nouveau-logo/>) et en est sa propriété.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acquis cette butée de porte de la marque O.M.N.I.. Ce produit a été conçu afin de proposer un modèle supplémentaire aux butées de portes protégeant les murs en plaque de placoplâtre qui sont proposées sur le marché. Grâce à sa forme (modèle déposé le 07 octobre 2020 sous le numéro 008197487), la zone de contact est suffisamment grande et un léger effet ressort s'opère avant que la poignée ne vienne taper le mur, avec une nouvelle forme qui se veut plus esthétique.

Dans l'exemple ci-contre (chez l'inventeur de la butée O.M.N.I.) avait été installé ce modèle de butée de porte collée au mur. De par sa petite surface d'appui, elle est malheureusement rentrée dans le mur et l'a endommagé.



C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'imaginer ce produit, qui vient se coller sur la plinthe et ainsi offre une meilleure surface d'appui et une meilleure résistance lors de l'impact de la porte. Néanmoins, la butée ne sera pas efficace contre une porte poussée violemment.

Il est préférable et conseillé de coller la butée sur la plinthe plutôt que sur le mur, surtout si ce dernier est peint, afin d'éviter d'arracher la peinture si la butée venait à être retirée ou malencontreusement arrachée (voir remarques ci-dessous).

La butée de porte O.M.N.I. se veut moderne et esthétique afin de s'intégrer dans l'habitation de façon harmonieuse.

Il existe 4 tailles pouvant convenir aux différents types d'installations des cadres de portes en fonction de l'écart entre l'encadrement de la porte et le mur sur lequel la poignée viendrait taper.

⇒ Avez-vous pensé à télécharger les modèles des 4 tailles à la taille réelle ?

Remarques :

1. la désignation "plinthe" est choisie car elle représente une forte probabilité d'être présente dans le logement que vous occupez. Néanmoins cette dernière peut être absente, auquel cas, il faudra coller la butée O.M.N.I. directement sur le mur.
2. vous pouvez également coller la butée de porte sur la porte, mais l'effet ne sera peut-être pas le même que si elle avait été collée côté mur.

INSTRUCTIONS (se reporter à la figure 1)

Matériel nécessaire : un mètre, un chiffon + de l'alcool ménager.

Porte fermée, sans enlever la protection du double face, placez la butée de porte O.M.N.I. au sol et contre la plinthe (4) du mur sur lequel la poignée (3a) vient taper : placez le bord (1) de la butée O.M.N.I. à 25cm* de la porte, puis venir mettre la porte en contact (1a). La butée de porte est orientée correctement lorsqu'elle se retrouve dans la même position que sur la figure 1 (zoom).

Ajustez la distance, depuis le cadre de la porte, en fonction de la dimension de votre poignée de porte (figure 2).

* la valeur de 25cm est valable pour une poignée de 5,5cm de largeur de *béquille* (3a), depuis la face de la porte avec une configuration nécessitant une butée de taille 1, c'est-à-dire que l'encadrement de la porte est collé au mur. Les butées de taille 2 et 3 auront le même principe d'installation que la butée de taille 1, mais où les écarts entre le cadre de la porte et le mur seront plus important.

La butée de taille 4 sera principalement utilisée où les écarts entre la porte et le mur sont très importants. Dans ce cas la butée sera positionnée au bout de la porte (voir figure 3).

À savoir qu'il est possible de positionner une butée comme sur la figure 3, quelle que soit sa taille, mais toujours en prenant en compte la largeur de la poignée.

La butée de porte est idéalement positionnée lorsque qu'il reste environ 3 à 4cm entre le mur (2) et la poignée de porte (3a).

Néanmoins, il est conseillé de faire un test en poussant la porte afin de vérifier que la poignée ne vient pas taper le mur lors de la déformation de la butée (attention à ne pas endommager votre mur avec la poignée à ce moment-là), auquel cas réajustez.

Jugez à quelle hauteur du sol vous souhaitez positionner la butée O.M.N.I. (pensez à prendre en compte les brosses d'aspirateurs, serpillère ou autres accessoires susceptibles de venir passer dessous. Néanmoins la butée peut rester au ras du sol).

Nettoyez la zone, où va se coller l'adhésif, avec l'alcool et le chiffon. Enlevez sa protection pour coller la butée de porte sur la plinthe. ATTENTION, en raison du tack¹ élevé de l'adhésif, un seul essai est possible. Néanmoins si vous décidez de l'enlever, se reporter à la section *Entretien et nettoyage*.

¹ Il s'agit du contact court avec une pression minimale afin de combiner deux composants l'un à l'autre. Le tack est élevé lorsqu'une adhérence particulièrement solide est produite entre l'adhésif et la surface avec une pression minimale et un temps de contact extrêmement court. (source : tesa.com)

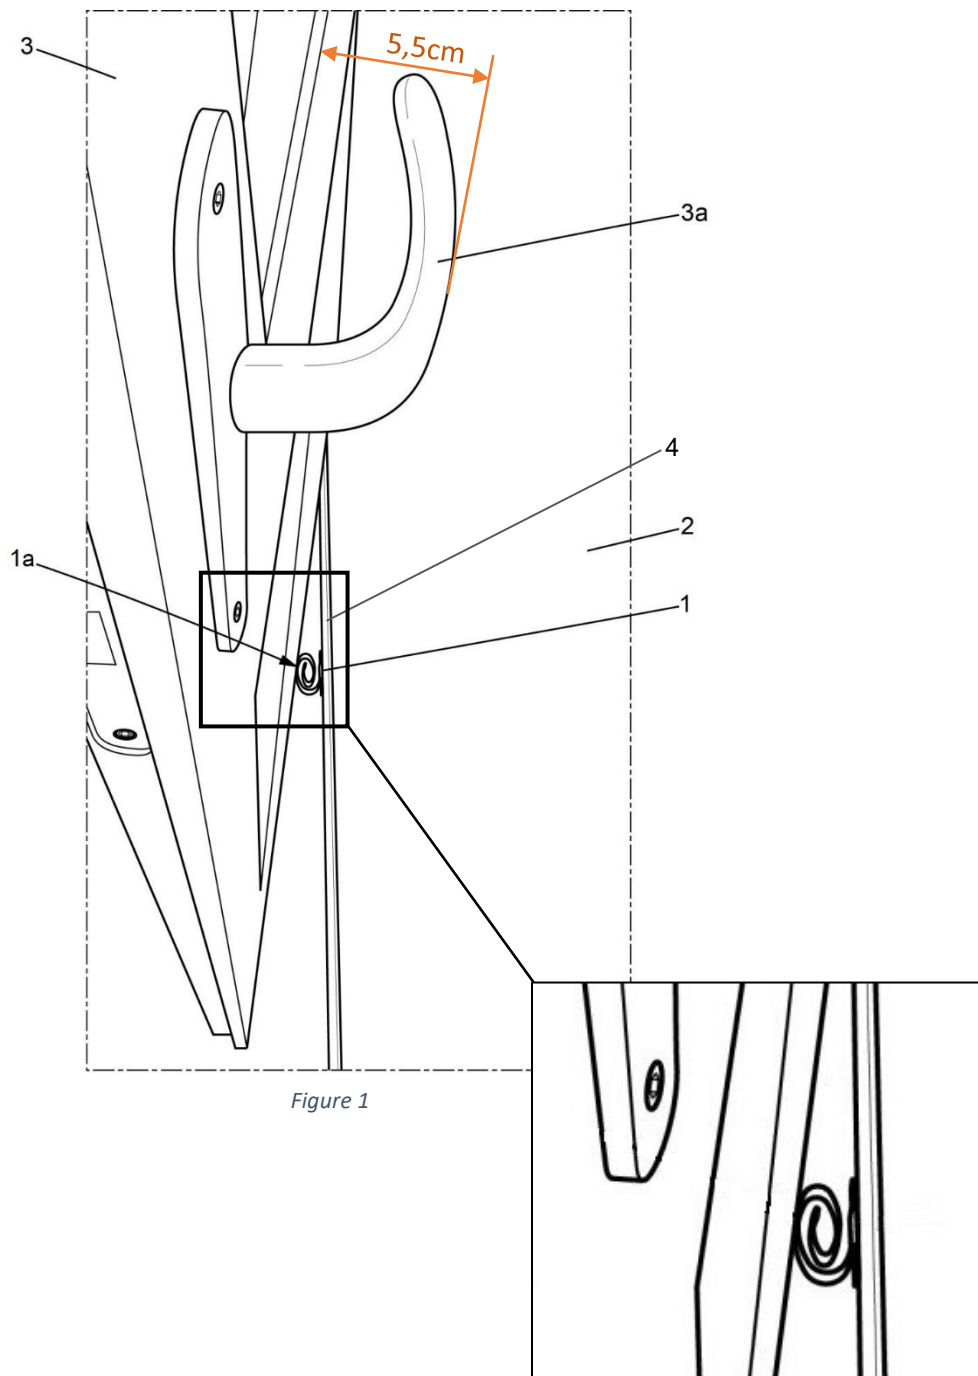


Figure 1

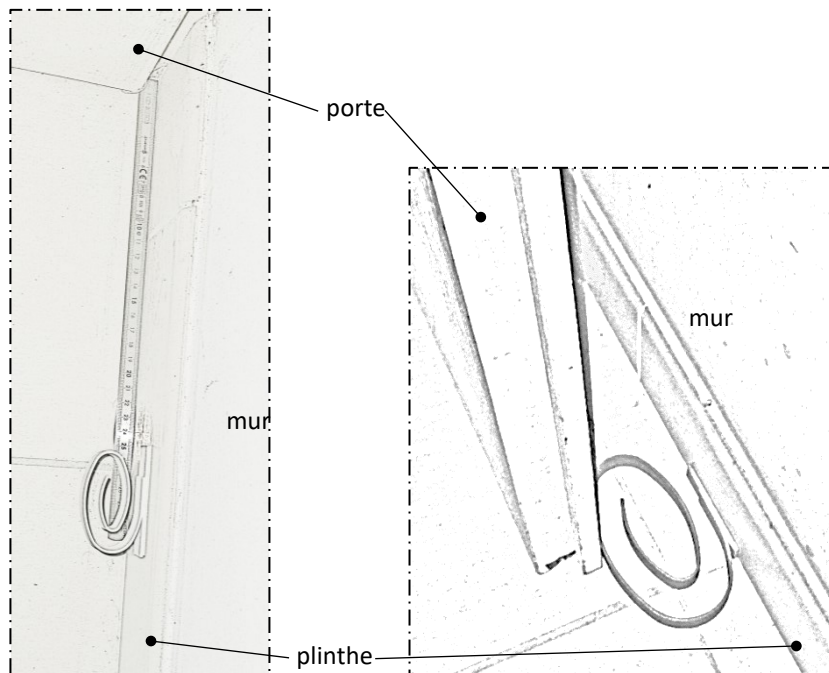


Figure 2

Figure 3

(exemple de positionnement d'une butée taille 4)

Entretien et nettoyage

Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux et uniquement de l'eau claire ou savonneuse afin de nettoyer l'ensemble du produit.

Nettoyage si vous devez ou avez dû enlever le produit : passez un outil fin (type spatule ou lame de cutter) entre l'adhésif et la plinthe. L'adhésif se décollera plus facilement de la butée, mais il faudra nettoyer le restant de double face sur la plinthe avec de l'alcool ménager ou tout autre produit en adéquation avec le support.

Sécurité

Dans un souci de sécurité, notamment vis-à-vis des bébés et enfants en bas âge, ce produit a été testé (par l'entreprise) afin de vérifier qu'il ne présentait aucun danger s'il venait à être cassé (projections d'éclats, bouts coupants).

Nota : ce produit n'est pas certifié CE, puisqu'il ne rentre pas dans une catégorie de cette certification² et que le produit n'est pas vendu hors de la France.

² <https://www.entreprises.gouv.fr/fr/libre-circulation-des-produits/la-libre-circulation-des-marchandises-europe/marquage>

Recyclage



La butée de porte est à jeter au bac de tri plastique (consigne de tri pouvant changer localement).

Garanties légales

La garantie couvre uniquement la rectification gratuite des défaillances qui sont manifestement imputables à des vices de fabrication ou à des erreurs d'assemblage ; ou le remplacement sans frais des pièces défectueuses. L'utilisation et/ou la mise en service (ou installation) incorrecte, excluent toute responsabilité. La garantie exclut un usage commercial. Nous nous réservons formellement la fourniture de la garantie. Les dommages dus au transport, ainsi que les dommages dus à des entretiens incorrects, ne sont pas couverts par la garantie. La demande de garantie ne peut être traitée que contre présentation de la facture ou preuve d'achat d'origine. Dans la mesure légale, la société InvenTech ne peut être tenue responsable de dommages corporels, matériels ou immatériels, en particulier si le produit est utilisé à des fins non prévues dans les instructions d'utilisation et si la mise en service n'a pas été correctement faite. Nous vous prions d'adresser vos demandes de garantie ou de réparation à votre point de vente ou au SAV d'InvenTech. La présente garantie n'affecte pas vos droits prévus par la loi.

- Plus d'informations concernant les garanties sur le site internet, section *Conditions Générales de Ventes (CGV)*.

Contact société :

InvenTech sarl – 3, rue du Pin Argenté - 26400 CREST

SAV : sav@inventech.sarl / <https://www.inventech.sarl>

Page intentionnellement blanche

NOTES



O.M.N.I. provient des initiales de la locution latine :

« *Omnia mutantur, nihil interit* »

« Tout change, rien ne meurt. »